

施工は、必ずこの説明書に従い専門業者が正しく施工をおこなってください。

このたびは、セキスイデザインワークス(株)製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。  
商品到着後、速やかに検品をお願いします。本体に傷、付属品等の不備がございましたら商品到着後10日以内にご連絡下さい。

## 安全上のご注意

- お使いになる方やその他の方への危害、損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
- お守りいただく内容を次のマークで区分し、説明しています。マークの意味は次の通りです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制・指示する内容があることを告げるものです。

**警告**

死亡または重傷を負うおそれのある内容です。

- 商品の施工は、施工説明書に従い確実に行ってください。  
 ◆ 落下などによるケガのおそれがあります。
- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。  
 ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。(変更、  
分解禁止 改造、分解された場合は商品の保証を致しかねます。)

## 使用上のご注意

**施工上のご注意**

傷害を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容です。


- 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
- 取り出しスペースを十分にとってください。  
 ・ 取出蓋および上蓋の開閉操作が十分に行なえる場所に設置してください。  
 ◆ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- 通行の妨げとなる場所、危険な高さおよび極端に高い所や低い所には設置しないでください。  
 ・ 製品の本体下部や蓋に頭が当たるような場所や高さに設置しないでください。  
 ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。

- 固いものを当てたり、強い衝撃を与えないでください。  
 ⊗ 表面にキズをつけますと、腐食の原因になります。
- リシンなどの塗料はかけないでください。  
 ⊗ 塗料がはがれたり、変色の原因になります。
- 商品にぶらさがらないでください。  
 ⊗ ケガの発生や事故のおそれがあります。
- モルタル急結剤、海砂の使用は禁止。  
 ⊗ アルミの腐食促進作用があります。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。  
 ◆ シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- 内・外装工事がある場合には、製品の養生を行ってください。  
 ◆ リシンなどの塗料がかかると、塗料がはがれたり、変色の原因になります。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。  
 ◆ 塗装がはがれたり、腐食の原因になります。
- 強い衝撃を与えないでください。  
 ⊗ 故障の原因になります。

**施工後の確認**

- 各部のねじのゆるみがないか確認してください。
- 不具合がないか確認してください。
- ガタツキ等がないか確認してください。

寸法図および  
製品仕様  
(単位 mm)

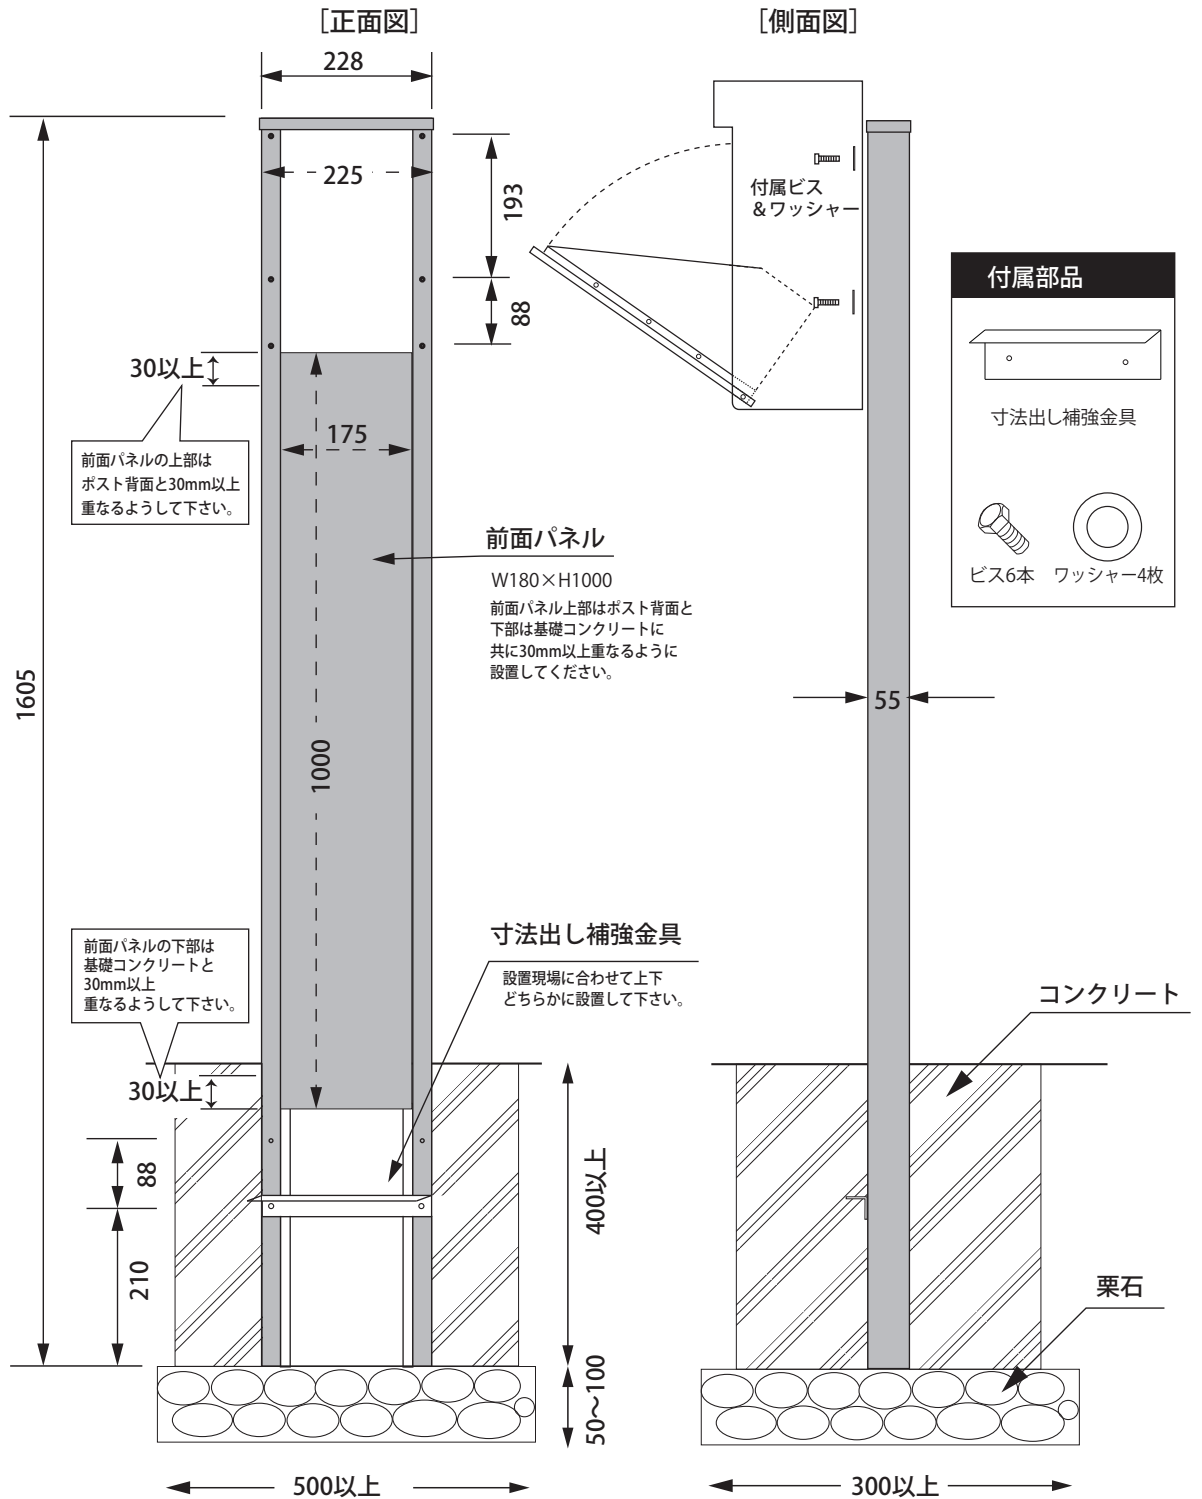

設置方法

- 1 ポスト本体の扉を開き、ポストとスタンドの穴を合わせ、ポスト内部より付属のビスとワッシャーで4箇所固定してください。
- 2 寸法出し補強金具は、上下2箇所のどちらかに設置します。(設置現場の状況により適所を上下よりご選択下さい。)
- 3 前面パネルは、上端はポストの背面部分に、下端は基礎コンクリートに共に30mm以上重なるように設置ください。前面パネルは、支柱本体とは結合しません。ビス等はありませんので現場で養生テープ等で仮固定して下さい。
- 4 地面に深さ400~450mm以上の穴を掘り、50~100mmの栗石を敷いてください。水平器などで垂直にスタンドを設置してください。基礎の深さは現場の地盤の状態により考慮下さい。
- 5 穴にコンクリートを流し込み、硬化したら設置状態を確認し、問題がなければ完成です。

【販売元】

セキスイデザインワークス株式会社

〒162-0824 東京都新宿区揚場町1-21 飯田橋升本ビル7F TEL 03-6685-7070