

# Interphone Cover インターフォンカバー 取付・取扱説明書

このたびはお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この取付・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お取り付け前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取付・取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

### 警告

- 正しく施工、取り付けを行うために、施工前に必ず取付方法をお読みください。
- むやみに改造・変更をしないでください。

### 施工上のご注意

- 商品に傷をつけないようご注意ください。  
お客様がお取り付け中に破損された商品につきましては、商品のお取り替え等の措置は出来かねますのでご了承ください。
- 不安定な場所に設置しないでください。  
振動が多い場所、地面が固定されていない場所などには設置しないでください。
- 取り付ける場所により取り付け方法も変わります。  
状況に合わせて補強等を行ってください。
- ステンレスの切断面に充分ご注意ください。  
安全に配慮し処理を施しておりますが、ケガをする場合があります。

## 使用上のご注意 必ずお守りください

- 急激な加重や衝撃を与えないでください。  
変形、破損、落下する恐れがあります。
- 表面の塗装部は、摩擦や引っ掻きなどにより傷がつくことがあります。  
また、環境条件により塗装面に変色・シミ・サビ等が生じることがあります。
- ステンレスの表面はクロムと空気中の酸素が結合し薄い皮膜が表面を保護しているためにさびにくい構造となっております。  
ただし、ホコリやチリ、鉄粉などが表面に付着したまま放置すると皮膜の再生が妨害され、サビが発生します。ステンレスの輝きを保つためにはホコリやチリ、鉄粉などをすばやく取り除くことが必要となります。

## お手入れ方法


- 砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取りください。  
最後に、水で湿らした布で軽く拭いてください。  
なお、ヘアラインの場合は目にそって拭いてください。




汚れを取るために、研磨剤入りのクレンザー等は、本体塗装を剥がす恐れがあるため使用しないでください。  
殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。

## 寸法図

素材：ステンレス  
単位：mm

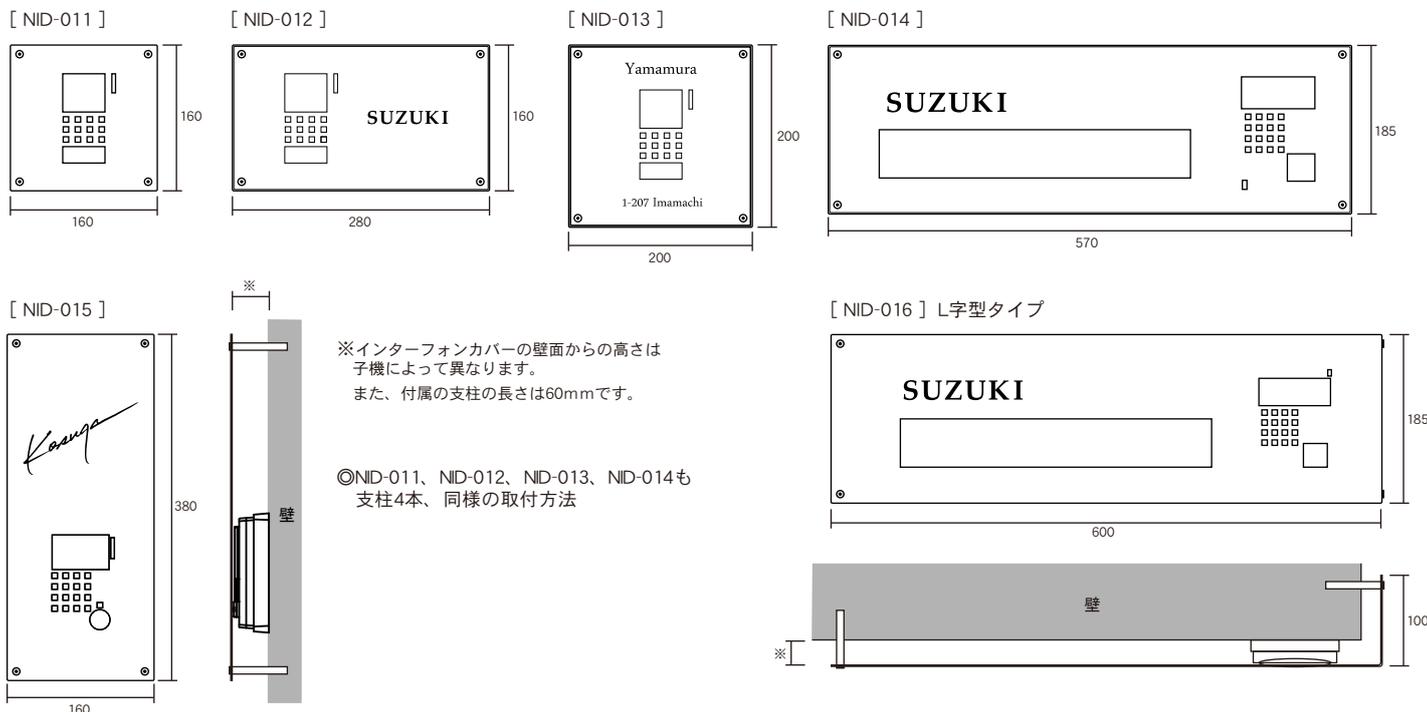

## 付属品




## 用意するもの




## 取付方法

**1** インターフォンカバー取付穴4か所の位置を壁にマークする。




※インターフォンカバーを子機にあててスピーカーとマイクの穴位置と正面から見た水平を合わせてください。

**2** マークした位置にドリルで垂直に穴をあける。  
(直径:8.5~9mm、深さ:約20mm以上)




※深さは子機の機種によって異なりますので設置の子機にあわせて深さを調整してください。

**3** 六角穴付きボルトと支柱をインターフォンカバーに取り付ける。

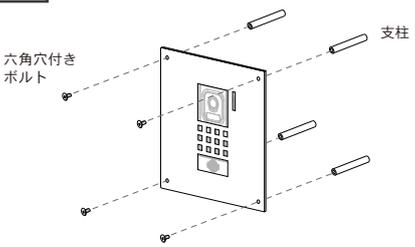

※六角穴付きボルトは、六角レンチ(対辺2mmもの)または手で締めてください。

**4** 接着剤を入れ、インターフォンカバーを取り付け固定する。



※子機とカバーを隙間なく設置してください。  
柱の差し込み深さは20mm以上で差し込んでください。



- ※インターフォン子機が設置されている状態で取り付けください。
- ※壁内部の配線に注意しながら作業を行ってください。
- ※電動ドリル・接着剤は取り付ける壁に適したものをお選びください。
- ※むやみに仕様改造・変更はしないでください。けがの発生や事故のおそれがあります。
- ※誤った使用を避けるため、取付完了後も必ず取付・取扱説明書を保管してください。

商品のご意見、お問い合わせはこちらまで

<日本製>

株式会社 nido

〒680-0033 鳥取県鳥取市二階町2-207五臓園ビル内  
【TEL】 0857-50-0200 【FAX】 0857-33-4142  
【URL】 <https://www.nido-ltd.jp/> 【MAIL】 [info@nido-ltd.jp](mailto:info@nido-ltd.jp)