

# Garden Tap

## ガーデン立水栓 取扱説明書

II-DAxxxC-2

### はじめに

この度は、ガーデン立水栓をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら  
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

### 付属品一覧表

泡沫金具	1個
調整パッキン	1個


### 付属品一覧表

蛇口	1個
----	----

### 各部名称

### ガーデン立水栓

真鍮蛇口（蛇口はお客様ご自身での設置して下さい。）

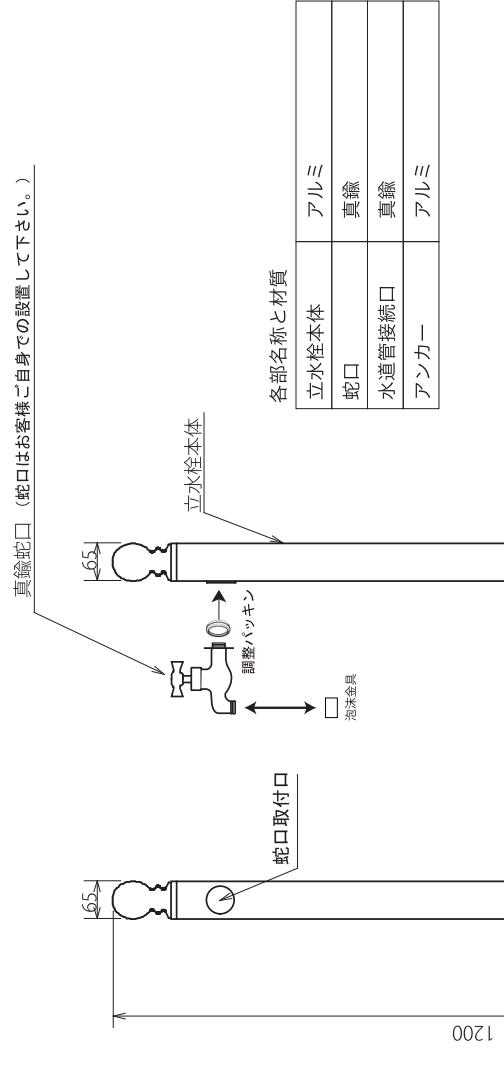


■蛇口の取り付け際は、接続ネジ部にシールテープを7巻き程度巻き付けてから、調整パッキンを通して立水栓本体にねじ込んでください。



■蛇口を取り付け後、止水栓を開け、水漏れを点検します。水漏れするときは、シールテープの巻き方が悪いので巻き数を増減してもう一度作業し直してください。

蛇口取り付け後、止水栓を開け、水漏れを点検します。水漏れするときは、シールテープの巻き方が悪いので巻き数を増減してもう一度作業し直してください。

### 取付配管図

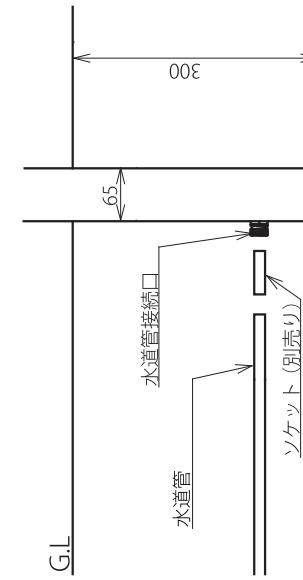

### 配管方法

- 1 水道管(Φ13mm)とソケットを市販のものをご利用下さい。
- 2 ソケットを立水栓に接続します。(シールテープを使用し、防水してください。)
- 3 ソケットに水道管(Φ13mm)を塩ビ管用接着剤で接続してください。

### 使用上のご注意 と保障期間について

- 蛇口はご使用後はしっかりと締めてください。
- 水道管内に砂利などが混入しますと、蛇口のパッキンを傷つける恐れがありますのでご注意下さい。
- 比較的冬場 暖かな地域でも、寒波の襲来や気温が0°C以上でも風の強い日などは凍結することが知られています。凍結は一番外気にさらされている蛇口から始まり、次第に内部配管に進行していきます。
- 凍結が心配される時は、蛇口にタオル等を巻いておく、少量の水を流し続けるなどの防止策をお願いいたします。

### 使用上のご注意

#### 日常的なお手入れ方法

- 1 柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。
- 2 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 3 乾いた布で表面を拭き取り、完了です。

※仕上げに、表面に車用ワックスを塗るとよりきれいに塗装も長持ちします。

### 保証期間

○保証期間は商品の お買い上げ後 1年間 となります。