

# インターホンカバー取り付け説明書 (参考例)

この度は、インターホンカバーをご購入いただき、ありがとうございます。  
取り付け方法の参考例をご紹介します。


## 注意 ⚠️ 必ずご確認ください

- ガムテープなどで絶対に表札を仮固定しないで下さい。塗装や文字がはがれる恐れがあります。
- 取付壁面に凹凸や特殊コーティング等がある場合、両面テープや接着剤が機能しない場合があります。
- 両面テープのみで取り付けないでください。落下による破損や怪我の恐れがあります。
- ステンレスが使用されている全ての商品・部品類は、塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗剤・その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。  
特に、台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかに拭き取り下さい。  
拭き取る際は、濡ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかな布でから拭きして下さい。  
※洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。


## ■ 施工方法

【付属品】


固定用ネジ   カールプラグ  

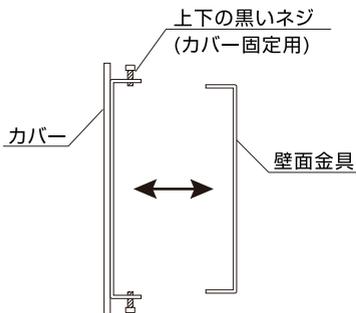


- ① 上下の黒いネジを緩め、カバーと壁面金具(黒いコの字型の金具)に分離します。

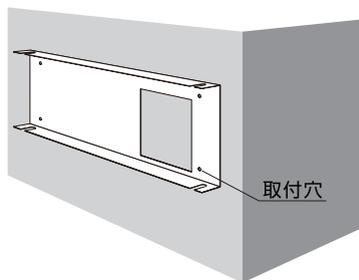

- ② 壁面金具を取付箇所にあてがい、取付穴の位置を壁面にマーキングしていただく。

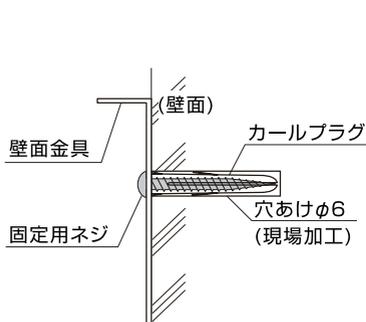

- ③ 壁面に穴をあけ、付属のネジとカールプラグで壁面金具を固定していただく。



- ④ ①と逆の手順でカバーを固定します。  
(子機の高さに応じてカバーの出幅を調整してください。)