


この度は、丸三タカギの表札をご購入いただき、ありがとうございます。
表札の取り付け方法の参考例をご紹介します。

注意 ⚠️ 必ずご確認ください

- ガムテープなどで絶対に表札を仮固定しないで下さい。塗装や文字がはがれる恐れがあります。
 - 取付壁面に凹凸や特殊コーティング等がある場合、両面テープや接着剤が機能しない場合があります。
 - 両面テープのみで取り付けないでください。落下による破損や怪我の恐れがあります。
 - ステンレスが使用されている全ての商品・部品類は、塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤・その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。特に、台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかに拭き取り下さい。
- 拭き取る際は、濡ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかい布でから拭きして下さい。
※洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。

■施工方法




① 付属のボルトを裏面にセットします。




② 付属の型紙を取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。

深さ

50～55mm程度

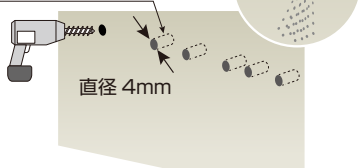

③ 振動ドリルなどで穴を開けます。
ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。



④ 綿棒などで下穴に接着剤を塗り込みます。



⑤ 切文字裏面とボルトに接着剤を塗り下穴の中に差し込みます。



⑥ 養生テープなどで仮止めし、接着剤が硬化するまで待ちます。
硬化後、養生テープを剥がします。